


UV 72W Blacklight Double Tube Unit

Media Intensità UV-A, diffusione media del fascio luminoso
Unità a doppio tubo per rivelare effetti fluorescenti.

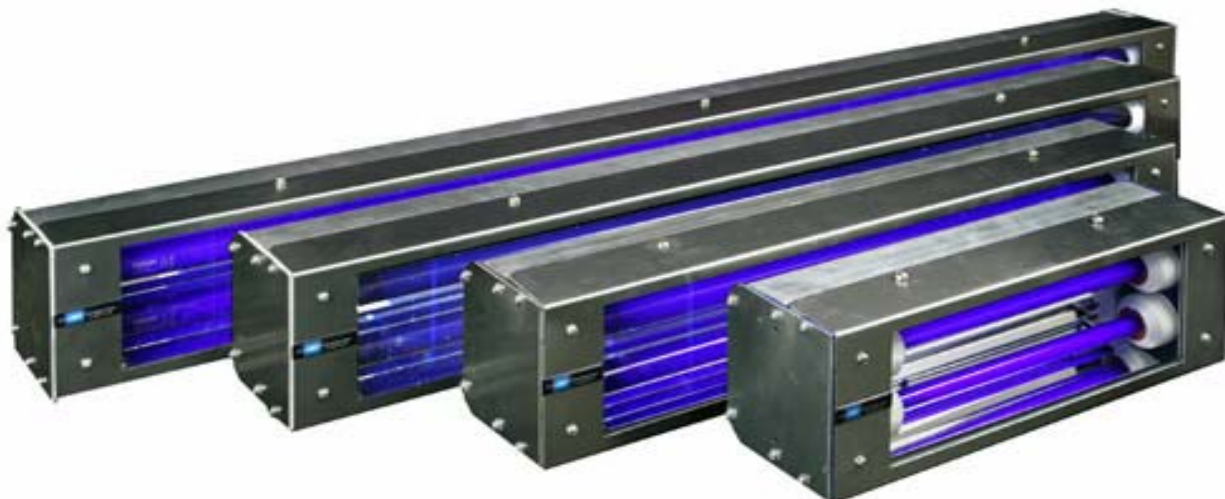

Potrebbe essere necessaria un'illuminazione ambientale attenuata.

- Grado di protezione IP 65, adatto per l'uso all'aperto e in ambienti umidi.
- Design modulare per molteplici installazioni di lampade UV.
- Staffe di montaggio regolabili
- Coperchio frontale in plastica protettiva.

Fornito con i tempi massimi di esposizione alla luce UV consentiti per la pelle e per gli occhi non protetti.

Alimentazione: 220-240 V 50Hz

Disponibili in versione da 36 watt – 60 watt – 72 watt


Via Piemonte 26 - 20070 Vizzolo P. - Milano
Web www.unionprint.it Email - contatto@unionprint.it
Tel. 0298230277 Fax. 0298230560



Dati Tecnici

I tubi UV Blacklight producono una gamma UV-A ottimale ed indicata per le applicazioni di ispezione alle fluorescenze con luce di Wood UV

Uscita spettrale a raggi UV

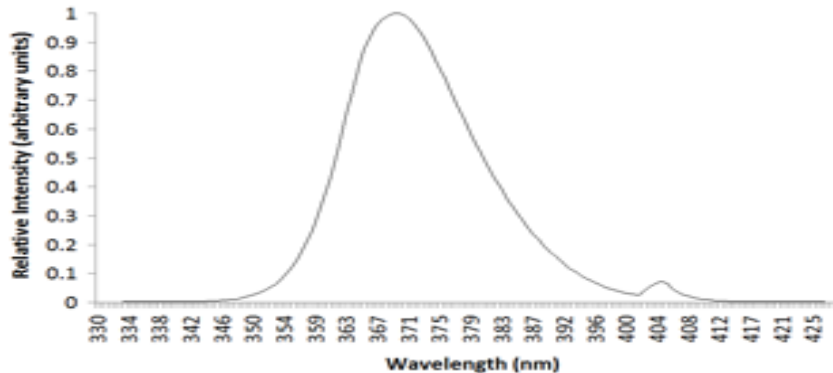

Caratteristiche modello da 72 Watt:

UV blacklight blue	2 tubi x 36 Watt lunghi 121,9 cm.
Reflector Aluminium -	UVL full spectrum grade
Alimentatore	220V 50Hz
Potenza	72W
Protezione fusibile	3 A
Weight	4 Kg circa
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
IP rating	IP 65

Durata stimata dei tubi UV blacklight UV 3000 ore variabile a seconda dell'età, dell'ambiente, della commutazione ON-OFF e del raffreddamento.

- Riflettore in alluminio disegnato da computer per un'illuminazione UV ottimale
- Alimentatore elettronico ad alta frequenza per prestazioni ottimali
- Alloggiamento in alluminio estruso con alimentatore integrato
- Compatto, leggero e resistente
- Staffe di montaggio per un facile montaggio e regolazione per irradiare direttamente l'area richiesta

- RoHS UV Light Technology Limited products are RoHS compliant



Due to our policy of continual development we reserve the right to amend technical data.


Via Piemonte 26 - 20070 Vizzolo P. - Milano
Web www.unionprint.it Email - contatto@unionprint.it
Tel. 0298230277 Fax. 0298230560



Ingombri

Tutte le dimensioni sono in mm.

Tolleranza +/- 1 mm

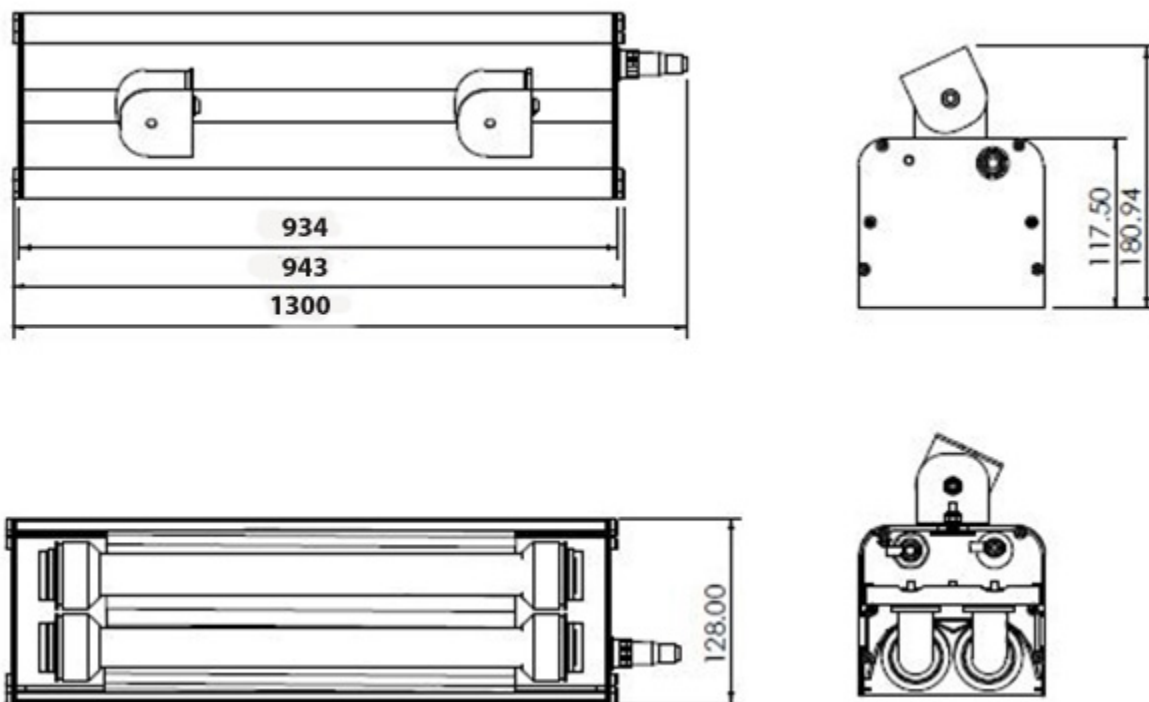

Salute e Sicurezza

Tutti i nostri prodotti sono ripetano la norma **BS EN 62471: 2008** "massima esposizione ai raggi ultravioletti ad una determinata distanza senza protezioni "descritto nella norma" , consentendo il rigoroso rispetto del controllo di Artificial Optical Radiation at Work Regulations 2010.

La disponibilità di queste informazioni essenziali dovrebbe costituire la base di una politica di approvvigionamento.

Via Piemonte 26 - 20070 Vizzolo P. - Milano
Web www.unionprint.it Email - contatto@unionprint.it
Tel. 0298230277 Fax. 0298230560

